
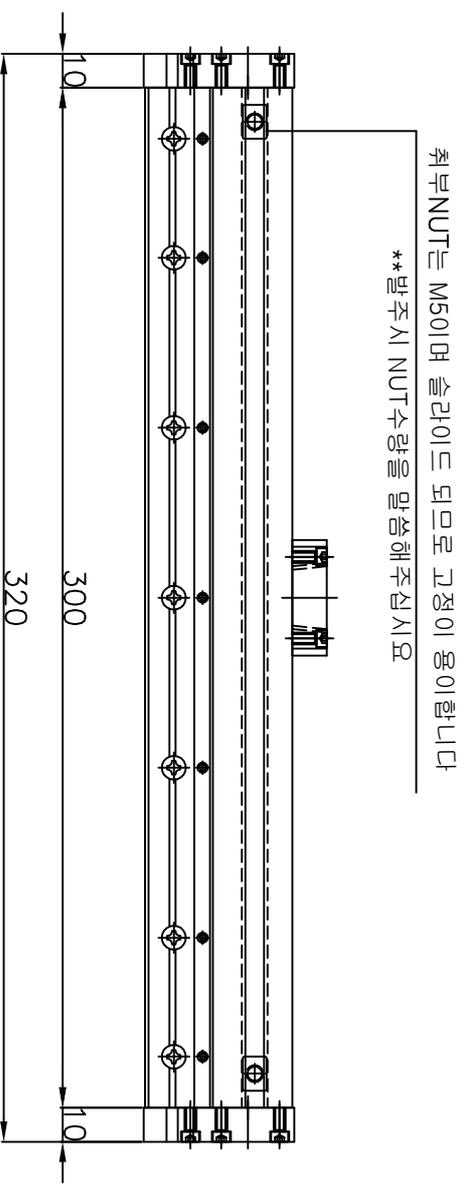
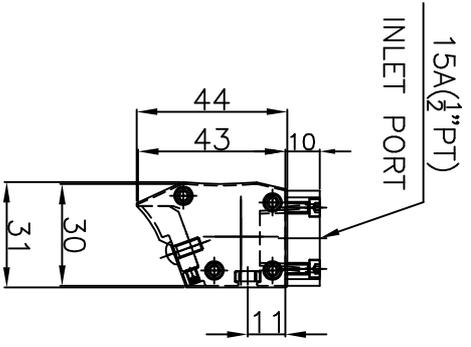


REVISIONS	
NO.	BY
△	
△	
△	

기본 사양	
1	모델 ZAI10-300L-1-U1
2	재질 알루미늄 60계열
3	후처리 아노다이징
4	배관형식 원터치 피팅(φ12~φ16 에어호스 권장)
5	접속구 15A UPPER 1 PORT
6	슬릿 간격 0.05mm
7	풍속편차 ±2% 이내
8	유효길이 300mm
9	취부형식 볼트 고정식(인서트너트 M5 내장)
10	사용압력 MAX 10Kgf/cm ²

압축공기(CDA) TYPE

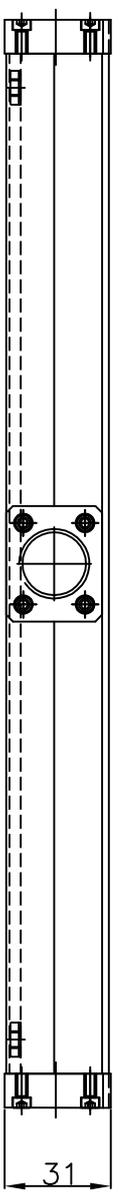

취부NUT는 M5이며 슬라이드 되도록 고정여 용이합니다
 **받주시 NUT수량을 말씀해 주십시오

NOTE
 1. 납작못은 모서리 제거함,
 2. BOLT HOLE간 거리 허용치 ±0.2 이내함, ~ ~ ~

NO	DESCRIPTION	SPECIFICATION	QTY	MATERL	WEIGHT	REMARKS
DATE	2018.03	WEIGHT	SCALE	1 / 1	CUSTOMER	
DRAWN BY		DESIGNED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	TITLE	
					ZAI5-300L-0.05-U1	
					AIR KNIFE-15A	
DRAWING NO.	MBA-10A-00	REV				

COMMERCIAL TOLERANCE(mm)		COMPARISON OF SURFACE ROUGHNESS	
MACHINING	TOL.	CANNING	TOL.
1-3	±0.1	100-300	0.4
4-6	±0.05	300-1000	0.3
7-10	±0.03	1000-2000	0.2
11-15	±0.02	2000-5000	0.15
16-20	±0.01	5000-20000	0.1
21-25	±0.005	20000-50000	0.07
26-30	±0.002	50000-200000	0.05
31-40	±0.001	200000-500000	0.03
41-50	±0.0005	500000-2000000	0.02
51-60	±0.0002	2000000-5000000	0.01
61-70	±0.0001	5000000-20000000	0.005
71-80	±0.00005	20000000-50000000	0.002
81-90	±0.00002	50000000-200000000	0.001
91-100	±0.00001	200000000-500000000	0.0005

RANGE OF SURFACE ROUGHNESS		HEAT TREATMENT	
100-300	0.4	PROJECTION	
300-1000	0.3		
1000-2000	0.2		
2000-5000	0.15		
5000-20000	0.1		
20000-50000	0.07		
50000-200000	0.05		
200000-500000	0.03		
500000-2000000	0.02		
2000000-5000000	0.01		



Mooibico Co., Ltd.